www.gastrodiscount.info

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bierzapfanlage 30ltr

Lieferumfang:

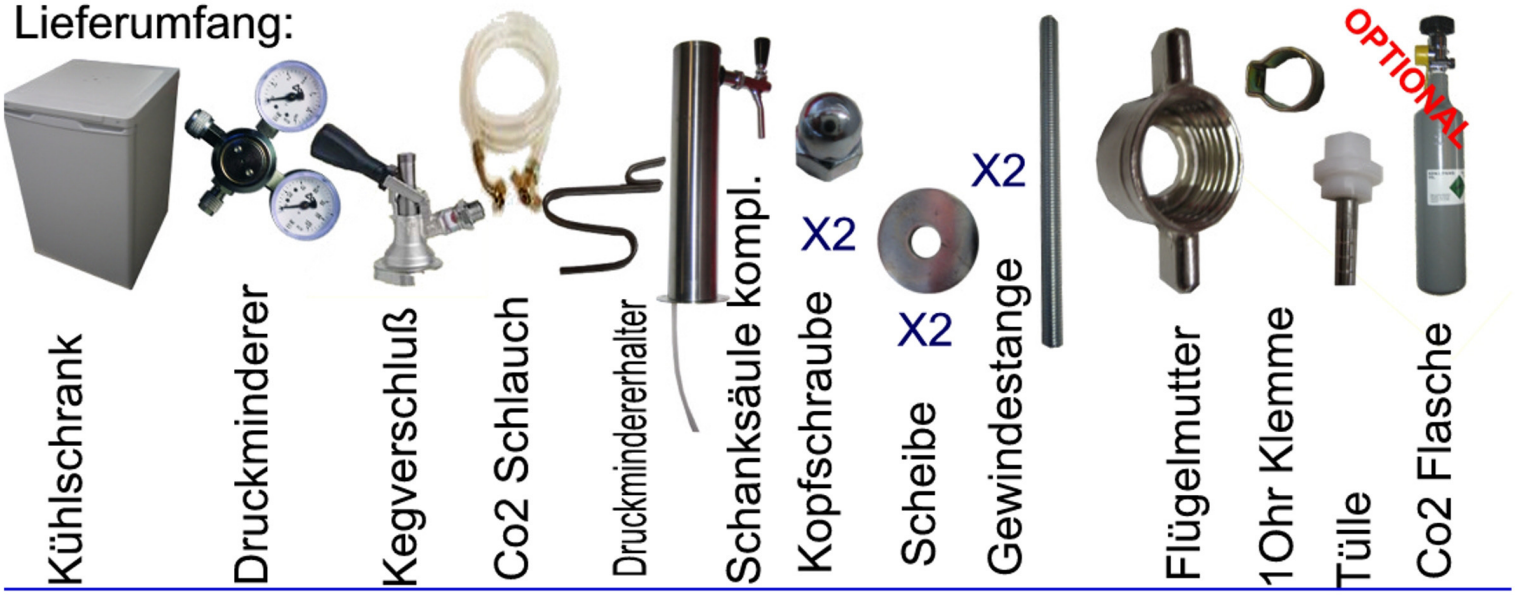

Benötigtes Werkzeug:

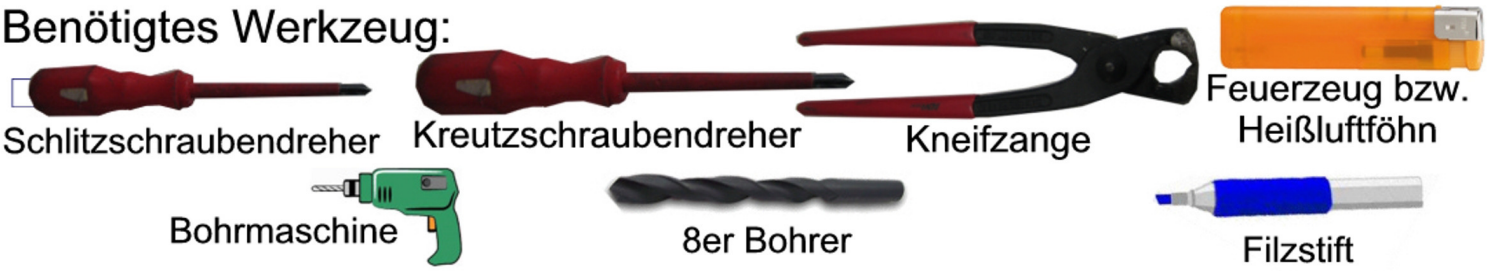

Betriebsanweisung für den Umgang mit Druckgasbehältern von Getränkeschankanlagen

Betriebsanweisung fest in der Nähe der Druckgasbehälter anbringen.

Achtung Lebensgefahr!

Druckgasbehälter senkrecht aufstellen und befestigen. Niemals ohne Druckminderer mit Sicherheitsventil anschließen - sonst besteht Zerknallgefahr des Getränkebehälters.

Aufstellungsraum ausreichend be- und entlüften - sonst besteht Erstickungsgefahr!

Druckgasbehälter nur anschließen, wenn

- der Aufstellungsraum ausreichend be- und entlüftet ist oder eine geeignete Gaswarnanlage vorhanden ist,
- der Druckgasbehälter(1) aufrecht steht, mit einer Halterung(3) sicher befestigt und vor gefährlicher Erwärmung geschützt ist,
- ein für die Anlageart zugelassener Druckminderer(4) mit Sicherheitsventil (5) vorhanden ist,
- das Sicherheitsventil verplombt und funktionstüchtig ist.

Wechseln eines Druckgasbehälters (Reihenfolge unbedingt einhalten)

- Der zu wechselnde Druckgasbehälter(1) darf erst nach Schließen des Druckgasbehälterventils(9), Abschrauben des Druckminderers(4) an der Überwurfmutter(7) und Aufschrauben der Schutzkappe(2) aus der Halterung(3) gelöst werden.
- Der anzuschließende Druckgasbehälter(1) mit Schutzkappe(2) ist mit einer geeigneten Halterung, z.B. Wandhalterung(3), aufrecht so zu befestigen, dass ein Umfallen ausgeschlossen ist.
- Schutzkappe(2) des Druckgasbehälters entfernen.
- Den Druckminderer(4) mit geeignetem Werkzeug mittels der Dichtring-Überwurfmutter(7) an den Druckgasbehälter(1) fest anschrauben. Dabei auf die Dichtung achten. Absperrhahn(8) schließen, Druckgasbehälterventil(9) ganz öffnen, Dichtheit überprüfen!
- Absperrhahn(8) öffnen, wenn die Hinterdruckgasleitung(11) angeschlossen ist.
- Nachfolgende Leitungen auf Dichtheit prüfen.

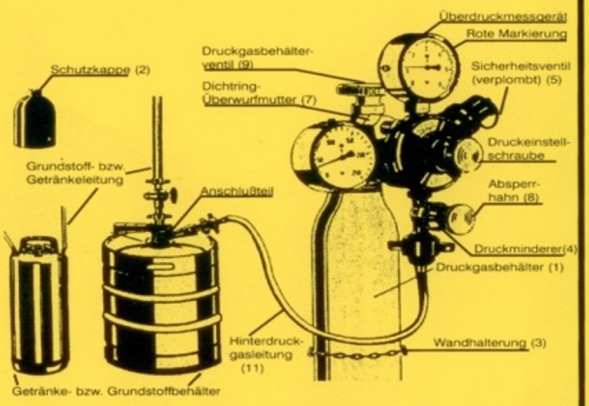

Montageanleitung:

(ZUR BEFESTIGUNG DIREKT AUF DEM KÜHLSCHRANK)

Die Armaturen in Ihrer Bierbar sind weitesgehend vormontiert.
Wollen Sie die Schanksäule direkt auf dem Kühlschrank befestigen, so befolgen Sie folgende Anleitung.
Bohren Sie mittig im Kühlschrankdeckel ein Loch in Außenstärke des Leitungs-durchmessers.
Um die Schanksäule auf der Kühlschrankplatte zu befestigen drehen Sie die beiden Gewindestangen unten in die Schanksäule ein .
Nun positionieren Sie die Schanksäule mittig vom vorhin gebohrten Loch mit dem Schankhahn nach vorne und markieren Sie die enden der Gewindestangen mit einem Filzstift(Bild1).Nun haben wir unsere Bohrmarkierung.Bohren Sie zwei Löcher mit einem 8er Bohrer.
Führen Sie den Schlauch und & Gewindestangen durch die 3 Löcher.Setzen Sie die beiden Scheiben und Kopfschrauben im Kühlschrankinneren auf und ziehen diese fest an.
Nehmen Sie nun die Bierleitung innerhalb des Kühlschrankes in die Hand und stecken Sie die 1 Ohr Klemme darauf. Erwärmen Sie den Schlauch leicht mittels eines Feuerzeugs oder Heißluftföhns. Schieben Sie nun die Tülle mit Flügelmutter auf den erwärmten Schlauch.
Zum Schluss fixieren Sie den Schlauch indem Sie die 1 Ohr Klemme bis zur Tülle zurückschieben und mittels einer Kneifzange leicht zusammendrücken.(Bild 2)
Nun können Sie den Schlauch mit dem oberen Ausgang vom Kegverchluss verbinden.Den Co^2-Schlauch verbinden Sie bitte zwischen seitlichem Kegausgang und Co^2-Druckminderer.
Stellen Sie nun das Fass vor den Kühlschrank und setzen den Keg auf das Fass und stechen dieses an. An der rechten Seite des Fasses können Sie nun die Co^2-Flasche mit dem Co^2-Druckmindererhalter einhängen.
Drehen Sie die Co^2 Flasche auf und regulieren den Flaschendruck mittels der vorne befindlichen Einstellschraube.(Bild3) Ein drehen im Uhrzeigersinn bewirkt Druckerhöhung. Bitte regulieren Sie langsam nach oben und stellen Ihren Zapfdruck ein.
Der Regelzapfdruck für Pilssorten liegt bei 0,8bis 1,3bar. Vermeiden Sie Druck über 2 Bar.Nun können Fass und Flasche in den Kühlschrank stellen.(Bild 4)

Kleiner Tip: Um die Stabilität zu erhöhen (kleine Hollzplatte) oder um Platz in der Höhe zu gewinnen ist es notwendig die obere Zier-Abdeckung zu entfernen(Bild 5&6).Hierfür werden die kleinen Abdeckkappen entfernt und die beiden Kreuzschlitzschrauben entfernt.

Sollten Sie eine größere Co^2 Flasche verwenden, so muss diese Außerhalb des Kühlschranks gelagert werden.
ACHTUNG: KEINE BOHRUNGEN AN DEN SEITEN DES KÜHLSCHRANKS
Die Co^2 Leitung muss ebenfalls durch die obere Kühschrankabdeckung geführt werden.

Reinigung:
Eine Reinigung der produktberührten Teile wie Zapfhahn,Keg und Bierleitung ist eine der wichtigsten Arbeiten an Ihrer Bierbar überhaupt.Sie finden Reinigungs-material wie Schwammkugeln,Kegbürsten oder Komplettsets in unserem Webshop



BILD 1

BILD 2

BILD 3

BILD4



BILD5

BILD6

www.gastrodiscount.info