CO^2 Adapter für Biermaxx/Draft & Fresh Geräte

Inhalt:
1 x Spezialadapter
1 x 4x8mm CO^2 Schlauch mit SK NR.

Optional: Druckminderer und CO^2 Flasche

Anweisung für Anschluss und Wechsel der Druckgasflaschen in Getränkeschankanlagen

Achtung!

Druckgasflaschen immer senkrecht aufstellen, gegen Umfallen sichern und niemals ohne Druckminderer und ohne Sicherheitsventil anschließen - sonst besteht Berstgefahr der Getränkebehälter bzw. der Gasleitungen.

Druckgasbehälter (1) in Räumen nur anschließen, wenn

- der Aufstellungsraum durch Lüftung oder Gaswarngerät ausreichend abgesichert ist (Prüfung durch befähigte Person ist dokumentiert),
- die Druckgasflasche(1) aufrecht steht, mit einer Halterung (z.B. Kette) sicher befestigt und vor gefährlicher Erwärmung geschützt ist,
- vor Anschluss der Druckgasflasche das Druckgasflaschenventil kurz geöffnet wurde,
- ein geprüfter Druckminderer (2) mit Sicherheitsventil (3) vorhanden ist und ordnungsgemäß funktioniert.

Wechseln einer Druckgasflasche:

- Die zu wechselnde Druckgasflasche (1) darf erst nach Schließen des Druckgasflaschenventils (7), Lüften des Sicherheitsventils (3) und Abschrauben des Druckminderers (2) an der Überwurfmutter (5) aus der Halterung (z.B. Kette) gelöst werden. Transport der Druckgasflasche nur mit ausreichendem Ventilschutz.
- Die anzuschließende Druckgasflasche (1) ist mit geeigneter Halterung (z.B. Kette) aufrecht so zu befestigen, dass ein Umfallen ausgeschlossen ist.
- Den Druckminderer (2) mit Schraubenschlüssel und Überwurfmutter (5) an die Druckgasflasche (1) fest anschrauben (eingelegte Dichtung beachten).
- Absperrhahn (6) schließen, Druckgasflaschenventil (7) öffnen und wieder schließen. Druckabfall am Vordruckmanometer bedeutet Undichtheit! Sofort Leckage mit geeignetem Lecksucher feststellen und Leck beseitigen!
- Absperrhahn (6) und Gasflaschenventil (7) öffnen, angeschlossene Gasleitungen (9) und Rückschlagsicherungen wie vorab beschrieben auf Dichtheit prüfen. Nach erfolgten Prüfungen Druckgasflaschenventil bis zum Anschlag öffnen.

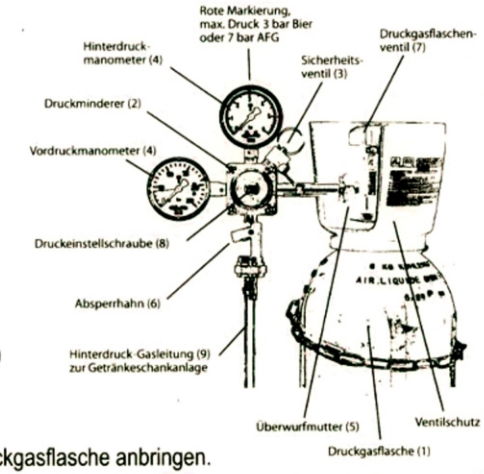

Diese Anweisung gut sichtbar und dauerhaft in der Nähe der angeschlossenen Druckgasflasche anbringen.

Drehen Sie die CO^2 Regulierungsschraube am Biermaxx vollständig auf.
Schrauben Sie den Spezialadapter in den CO^2 Anstich vom Biermaxx Gerät.Nun befestigen Sie die 3/4" CO^2 Flügelmutter am Druckminderer. Verbinden Sie CO^2 Flasche und Druckminder. Achten Sie darauf das der Absperrhahn vom Druckminderer noch geschlossen ist.Nun können Sie den Zapfdruck regulieren. Dieser sollte zwischen 0,4 und 0,7 bar liegen. Keinesfalls sollte dieser über1,3 bar liegen, da sonst ein bersten des Faßes möglich ist !
Öfffnen Sie nun das Absperrventil am Druckminderer-Fertig !

Gastrobedarf Westerbarkey - Schinkenstraße 10 - 33415 Verl
Tel. 05246 3211 Fax 05246 5731 Mail : kontakt@gastrodiscount.info